


CANCELLO AD ANTA DOPPIA

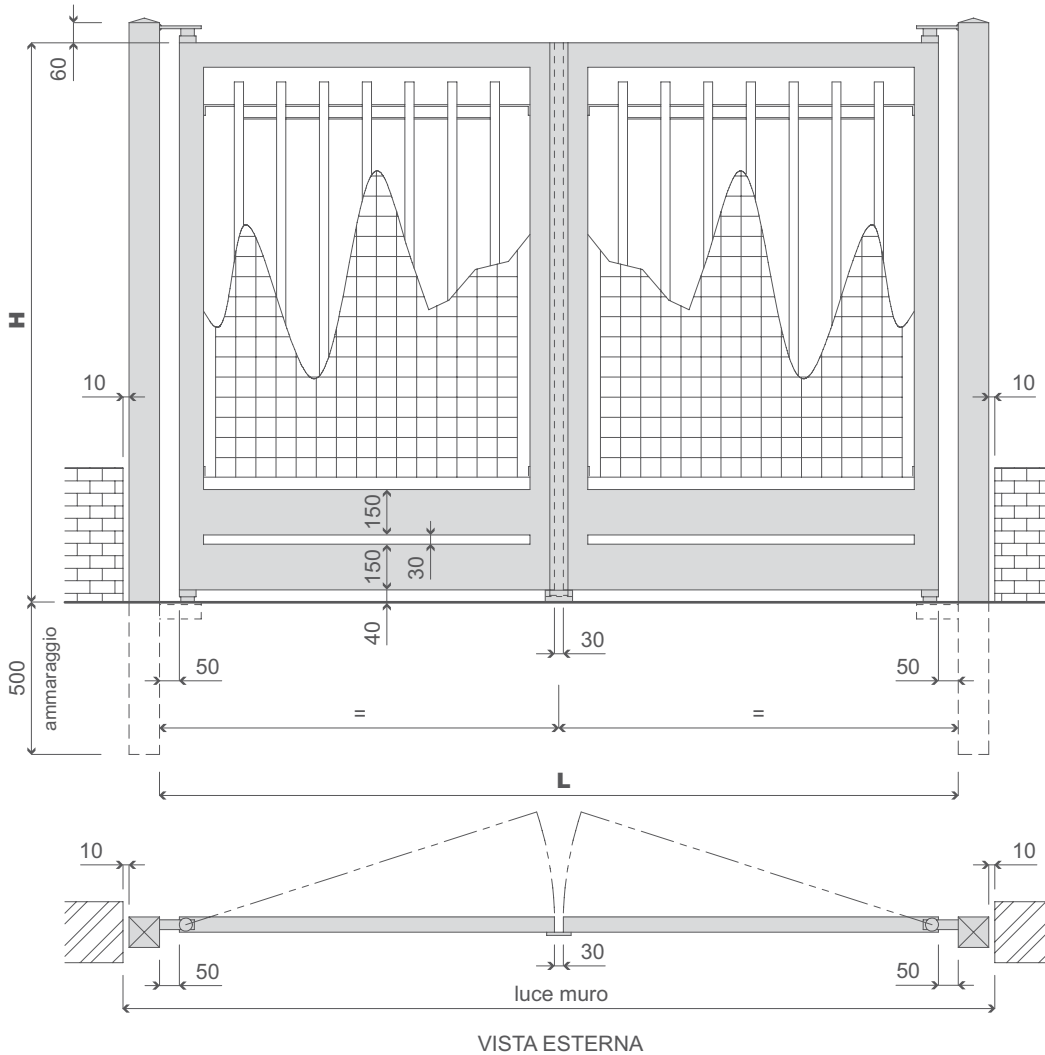

**UNI EN 13241-1
(UE) N. 305/2011**

Materiale

acciaio S235JR UNI EN 10025:05
acciaio INOX AISI 304L (a richiesta)

Trattamento

zincatura a caldo UNI EN ISO 1461:09
verniciatura a polveri poliesteri su zincatura

Bulloneria

bullone inox M8x25 standard
bullone inox M8x25 antifurto

*** A RICHIESTA
CANCELLI SU MISURA
CON CERTIFICAZIONE**

FORNITURA STANDARD

- n° 2 telai in tubolare
- n° 2 colonne
- n° 4 cerniere a cuscinetto
- n° 1 serratura elettrica zincata
- n° 1 chiavistello centrale
- n° 1 fermo di battuta a pavimento
- n° 2 cavi di sicurezza
- zoccolo con una fascia
- specchiatura a scelta

ACCESSORI A RICHIESTA

- serratura elettrica in acciaio inox
- serratura manuale con maniglia zincata
- copertura colonne con foro per lampeggiante
- fermo posteriore
- cerniere a piletta
- cerniere con piastre a tassellare (senza colonne)
- cerniere a piletta con apertura a 180°
- cerniere a cuscinetto apertura a 180°
- maniglione antipanico
- chiavistello a molla per antipanico
- zoccolo con 2/3 fasce o in lamiera a punta di diamante

DIMENSIONI STANDARD*

Luce (L)	Altezza (H)	Colonne
mm	mm	mm
Min 1000 ▼ Max 8130	Min 1000 ▼ Max 2500	Min 100 x 100 ▼ Max 200 x 200