


VISTA ESTERNA



VISTA ESTERNA

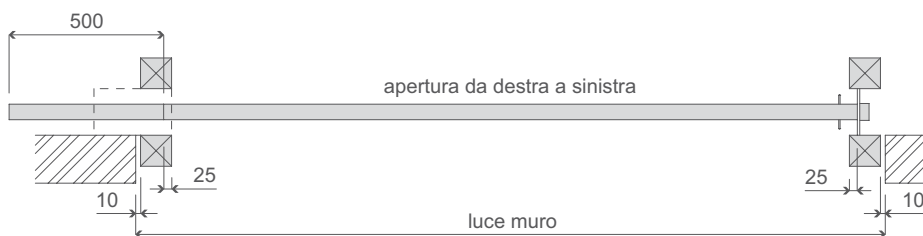

**UNI EN 13241-1
(UE) N. 305/2011**

Materiale

acciaio S235JR UNI EN 10025:05
 acciaio INOX AISI 304L (a richiesta)

Trattamento

zincatura a caldo UNI EN ISO 1461:09
 verniciatura a polveri poliesteri su zincatura

Bulloneria

bullone inox M8x25 standard
 bullone inox M8x25 antifurto

FORNITURA STANDARD

- n° 1 telaio in tubolare con doppia maniglia fissa
- n° 2 colonne anteriori
- n° 2 colonne posteriori
- n° 1 guida di scorrimento a murare
- n° 2 ruote con perno
- n° 4 olive di guida con perno
- n° 1 fermo posteriore
- n° 1 serratura con gancio a scomparsa
- zoccolo con una fascia
- specchiatura a scelta

ACCESSORI A RICHIESTA

- copertura colonne con foro per lampeggiante
- rete ondulata in ferro zincato maglia 15x15 con telaio (montaggio con fascette, a cura del cliente)
- serratura con gancio a scomparsa con maniglia
- guida di scorrimento a tassellare
- zoccolo con 2/3 fasce o in lamiera a punta di diamante

DIMENSIONI STANDARD*

Luce (L)	Altezza (H)	Colonne
mm	mm	mm
Min 2000 ▼ Max 8130	Min 1000 ▼ Max 2500	Min 100 x 100 ▼ Max 200 x 200

* A RICHIESTA
**CANCELLI SU MISURA
 CON CERTIFICAZIONE**