




www.conte-af.it

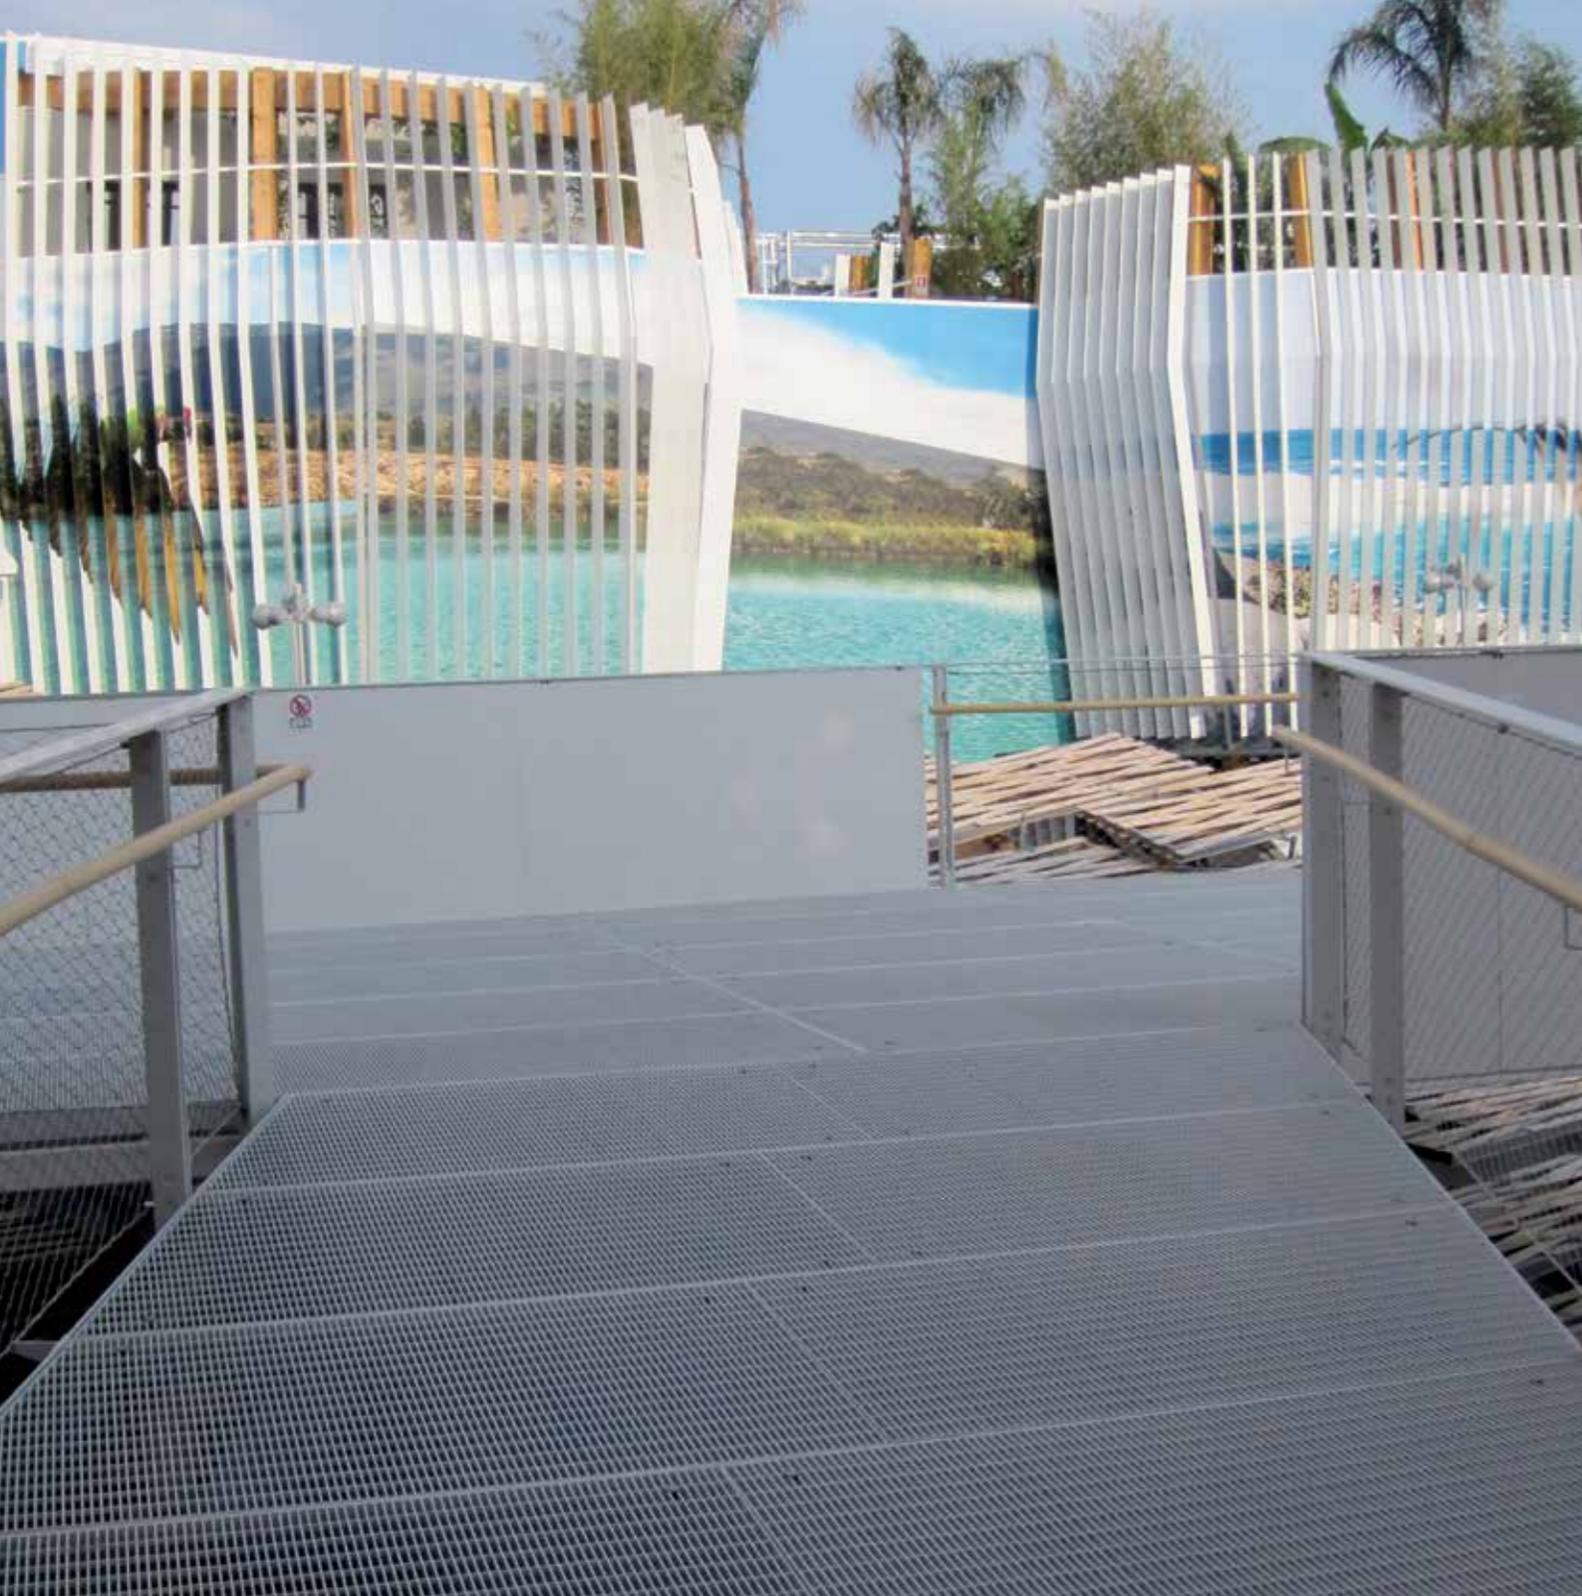

QUALITÀ E SICUREZZA IN UN'UNICA SOLUZIONE DAL 1970


L'azienda



Da oltre 40 anni, CONTE Srl è leader nella produzione di grigliati di tipo pressato, tipo barrotto, gradini, recinzioni, cancelli e parapetti. L'alta specializzazione raggiunta da CONTE Srl nella lavorazione dell'acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, leghe d'alluminio e COR-TEN permette di soddisfare tutte le esigenze d'impiego nei diversi settori: dall'industria all'edilizia, dal design, alla meccanica e all'ingegneria più complessa.

Ciò che ha sempre caratterizzato l'operato di CONTE Srl è trovare la giusta soluzione ai bisogni del cliente con una produzione puntuale e una progettazione accurata, studiata appositamente sulle sue esigenze. In un mercato globale in continua evoluzione, l'Azienda forma e investe da sempre sul capitale umano, risorsa indispensabile per far sì che tutti i processi siano ottimali, e sulla tecnologia per rispondere in modo tempestivo alle esigenze di impiego e lavorazione del prodotto.

Per realizzare la mission l'Azienda ha strutturato il proprio organico impostandolo secondo uno schema di organizzazione aziendale orizzontale, basata sulla cooperazione dei vari reparti. Sistemi di gestione qualità certificati (ISO 9001) contribuiscono a migliorare l'attività in tutti i suoi processi e le certificazioni sui prodotti secondo le normative vigenti riguardanti la MARCATURA CE garantiscono la qualità e la sicurezza dei manufatti.

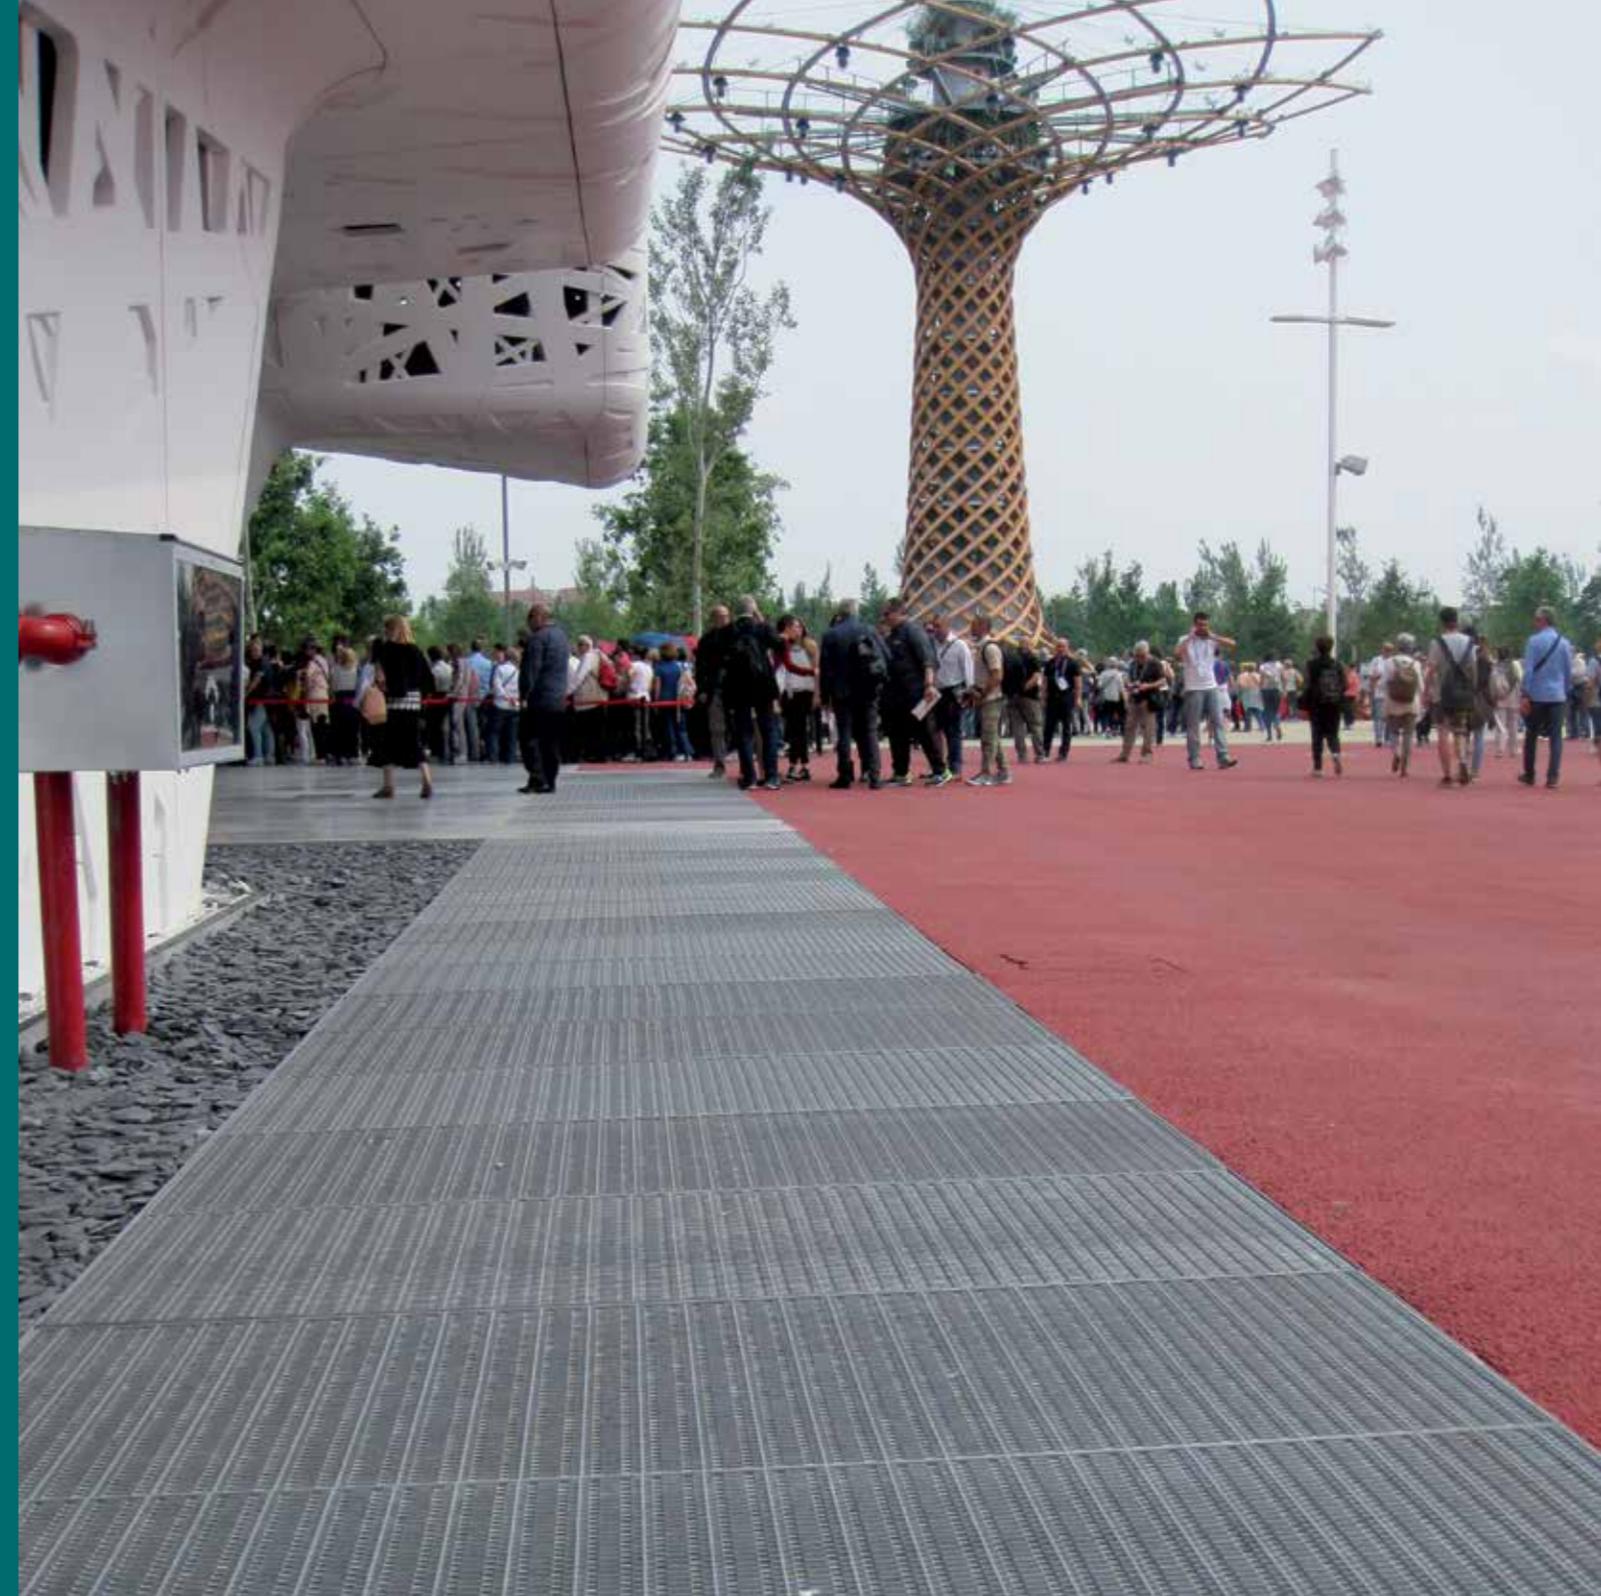

Grigliati di tipo pressato

I grigliati “di tipo PRESSATO” sono i prodotti principe e l’unicità della CONTE Srl. Per tipo PRESSATO si intende il grigliato il cui punto di giunzione delle barre è costituito da un “nodo” realizzato incastrando delle barre trasversali in quelle portanti con l’esercizio di una notevole pressione, ottenendo così una perfetta connessione.

Questo esclusivo vincolo, grazie alla lavorazione meccanica, è la condizione essenziale per una struttura compatta e omogenea.

A differenza di altri metodi di lavorazione dei grigliati, in quelli di tipo PRESSATO il valore aggiunto si trova nella stabilità del manufatto una volta messo in opera e nella robustezza; nel design reso lineare, geometrico e minimale; nelle forme realizzabili e nei diversi materiali utilizzabili.

CONTE Srl produce con questo metodo preciso e sicuro le linee di grigliato pressato: SIMPLEX, DUPLEX, GRADINI con maglie a partire da 11 mm x 11 mm, con altezze da 20 mm fino a 130 mm per spessori 2-3-4-5 mm.



S I M P L E X

SIMPLEX è il grigliato di tipo pressato realizzato ad incastro con barre portanti e barre trasversali di differente sezione. SIMPLEX è un modello apparentemente semplice ma che, mantenendo tutte le caratteristiche intrinseche del pressato, riesce a raggiungere un livello di economicità significativo.


Materiali

- acciaio S235JR UNI EN 10025:05
- acciaio INOX AISI 304- 316- 310- 2205
- leghe ALLUMINIO
- corten A

Classi di portata impronte (UNI 11002-1)

1 da N = 1 kg

- | | |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | PEDONALE
600 da N su un'area di 1 m ² |
| 2 | AUTOVETTURA
1000 da N su un'impronta mm 200x200 |
| 3 | AUTOCARRO LEGGERO
3000 da N su un'impronta mm 400x200 |
| 4 | AUTOTRENO VV.FF
9000 da N su un'impronta mm 600x250 |

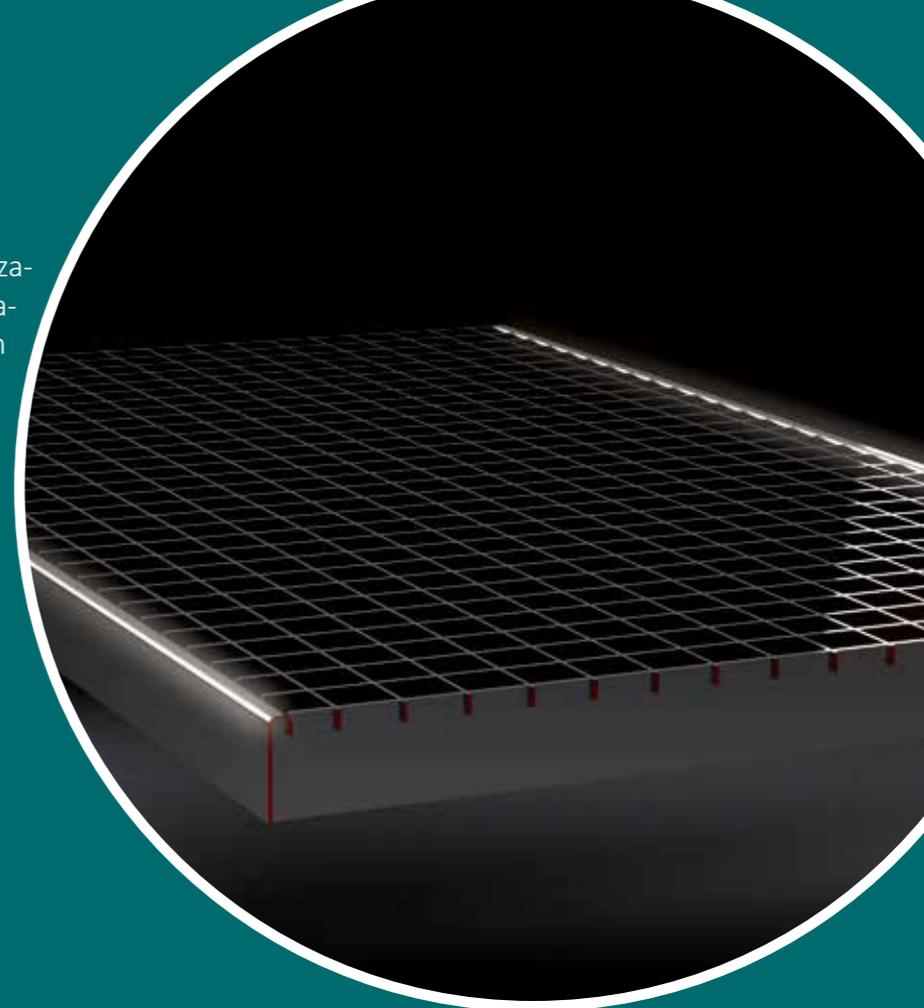





D U P L E X


DUPLEX è il grigliato di tipo pressato realizzato ad incastro con barre portanti e barre trasversali di uguale sezione. Una volta posato, in verticale o in orizzontale, la combinazione di DUPLEX aggiunge al grigliato un aspetto estetico e architettonico dato dall'insieme delle linee e delle strutture.

Materiali

- acciaio S235JR UNI EN 10025:05
- acciaio INOX AISI 304- 316- 310- 2205
- leghe ALLUMINIO
- corten A

Classi di portata impronte (UNI 11002-1)

1 da N = 1 kg

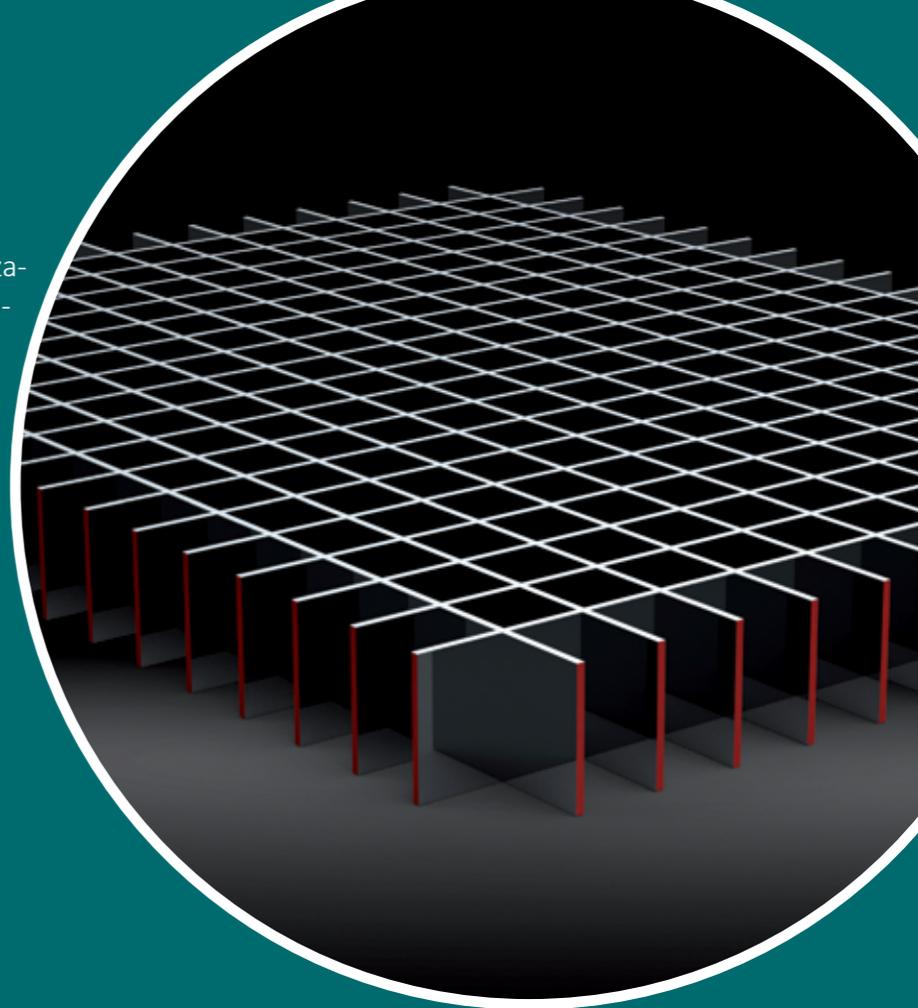

- | | |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | PEDONALE
600 da N su un'area di 1 m ² |
| 2 | AUTOVETTURA
1000 da N su un'impronta mm 200x200 |
| 3 | AUTOCARRO LEGGERO
3000 da N su un'impronta mm 400x200 |
| 4 | AUTOTRENO VV.FF
9000 da N su un'impronta mm 600x250 |



GRADINI

GRADINI in grigliato pressato sono l'elemento costitutivo di una scala, che sia industriale per raggiungere la postazione di controllo di un macchinario oppure di design in una piazza o in un negozio, così come per un accesso in una casa privata. I GRADINI di tipo pressato garantiscono leggerezza visiva e al contempo massima sicurezza e sono realizzabili con maglie standard, antiscivolo (sul piatto portante e sul piatto di collegamento), antivertigine e anti-tacco. I GRADINI sono certificati secondo relazione di calcolo delle portate che vengono rilasciate istantaneamente all'atto del dimensionamento. A richiesta è disponibile il dimensionamento di maglia e piatto per i gradini con luci superiori a 1800 mm.


Materiali

- acciaio S235JR UNI EN 10025:05
- acciaio INOX AISI 304- 316- 310- 2205
- leghe ALLUMINIO
- corten A

Classi di portata impronte (UNI 11002-2)

1 da N = 1 kg




- 1** PRIVATO PRINCIPALE
larghezza da 800 - 1200 mm (100 daN)
- 2** PRIVATO SECONDARIO
larghezza da 600 - 799 mm (100 daN)
- 3** PUBBLICO
larghezza da 1200 - 3600 mm (200 daN)

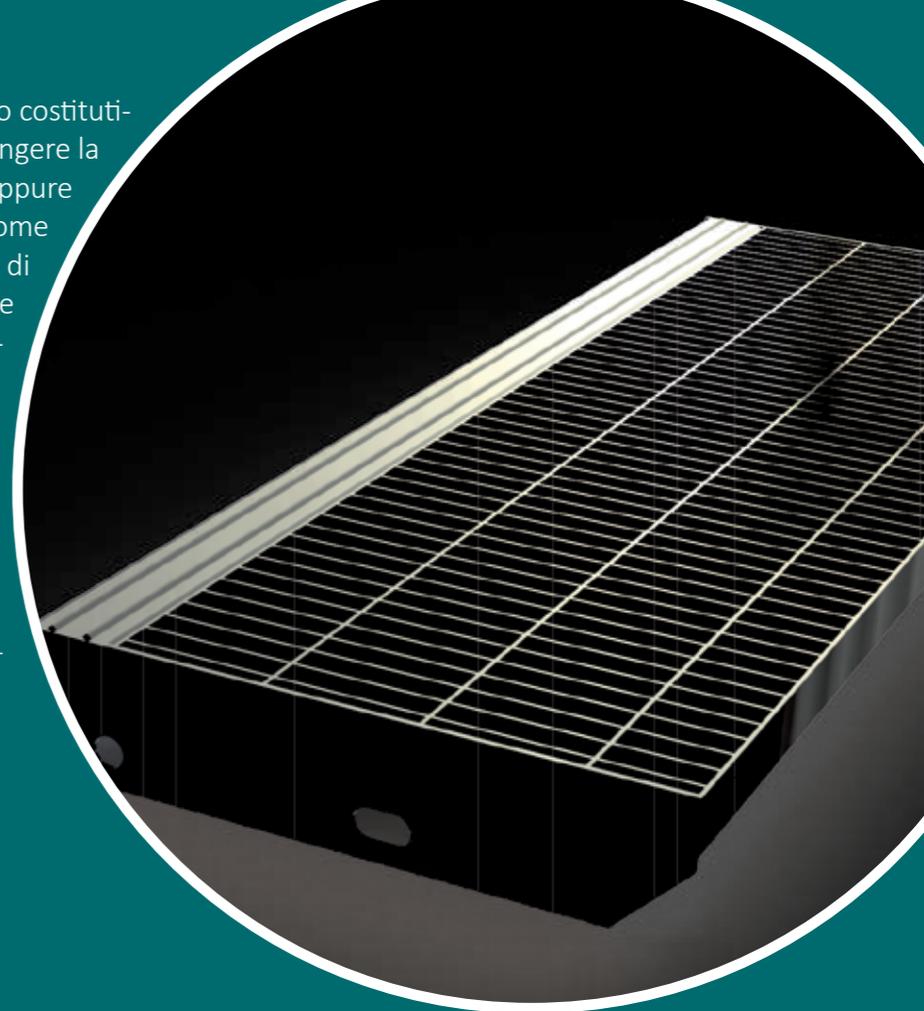



Lavorazioni speciali

- SAGOMATURE RETTILINEE – CIRCOLARI E OBLIQUE
- GRIGLIATO ANTIVERTIGINE
- PLACCHE BORDATE E NON BORDATE DA 1000 x 2000 A 3000 x 2000 mm
- CARPENTERIA DI CONTENIMENTO E SUPPORTO GRIGLIATO
- ANTISCIVOLO PIATTO PORTANTE E PIATTO DI COLLEGAMENTO SECONDO DIN 51130:2004 (R10-R11)
- ACCESSORI FERMAGRIGLIATO
- GRIGLIATO CON APPLICAZIONI SCIVOLI



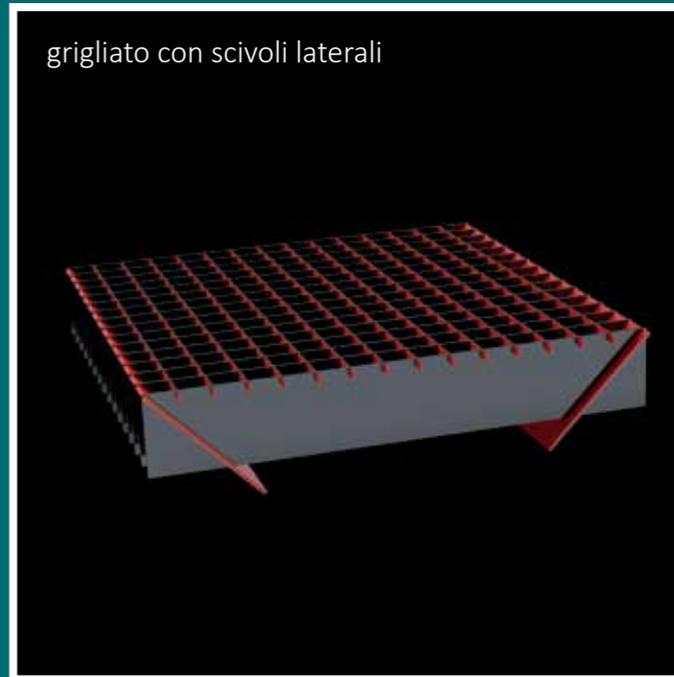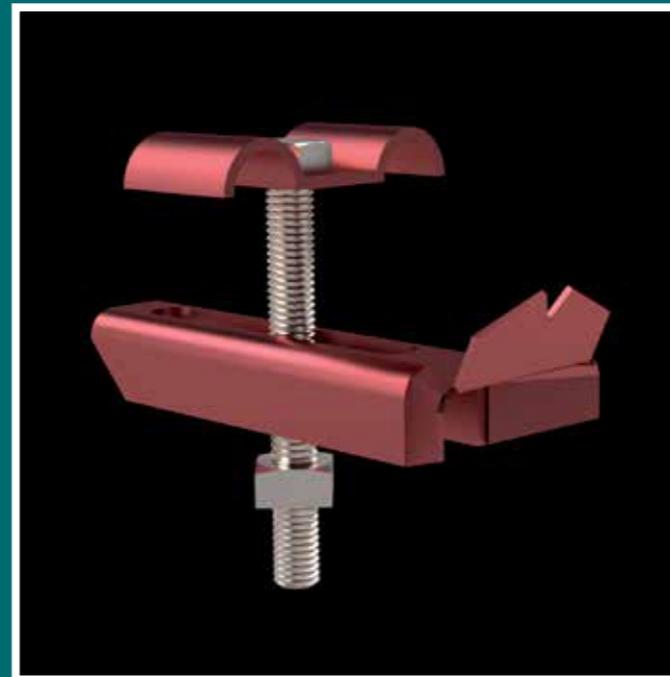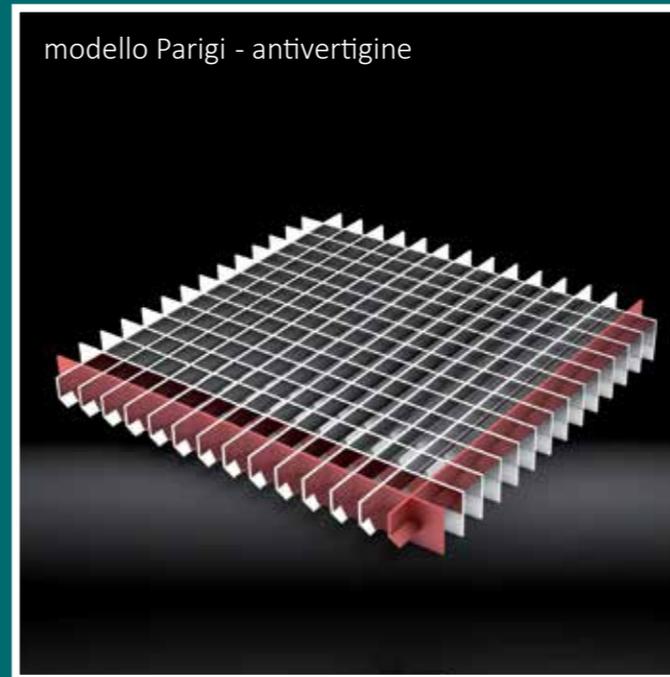

Trattamenti

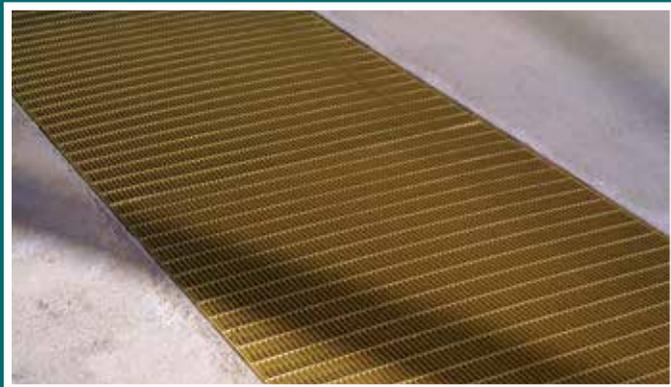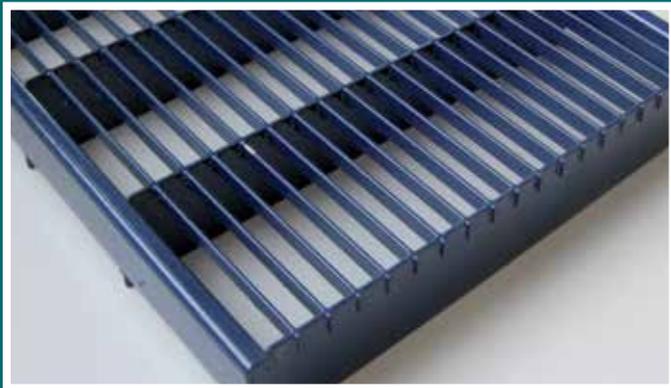

- ZINCATURA A CALDO SECONDO NORME UNI EN 1461:2009
- VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERE
- DECAPAGGIO
- ELETTROLUCIDATURA
- ANODIZZAZIONE PER APPLICAZIONI DA INTERNO ED ESTERNO





VIA PRIVATA INDUSTRIE, 4
20834 NOVA MILANESE (MB)

P. IVA 02800500965

TEL: +39.0362.450810

FAX: +39.0362.450778

commerciale@conte-af.it

[PEC: contesrl@legalmail.it](mailto:contesrl@legalmail.it)

www.conte-af.it
www.myopp.store